GDF46-9Z/1.5 220V/380V外形图

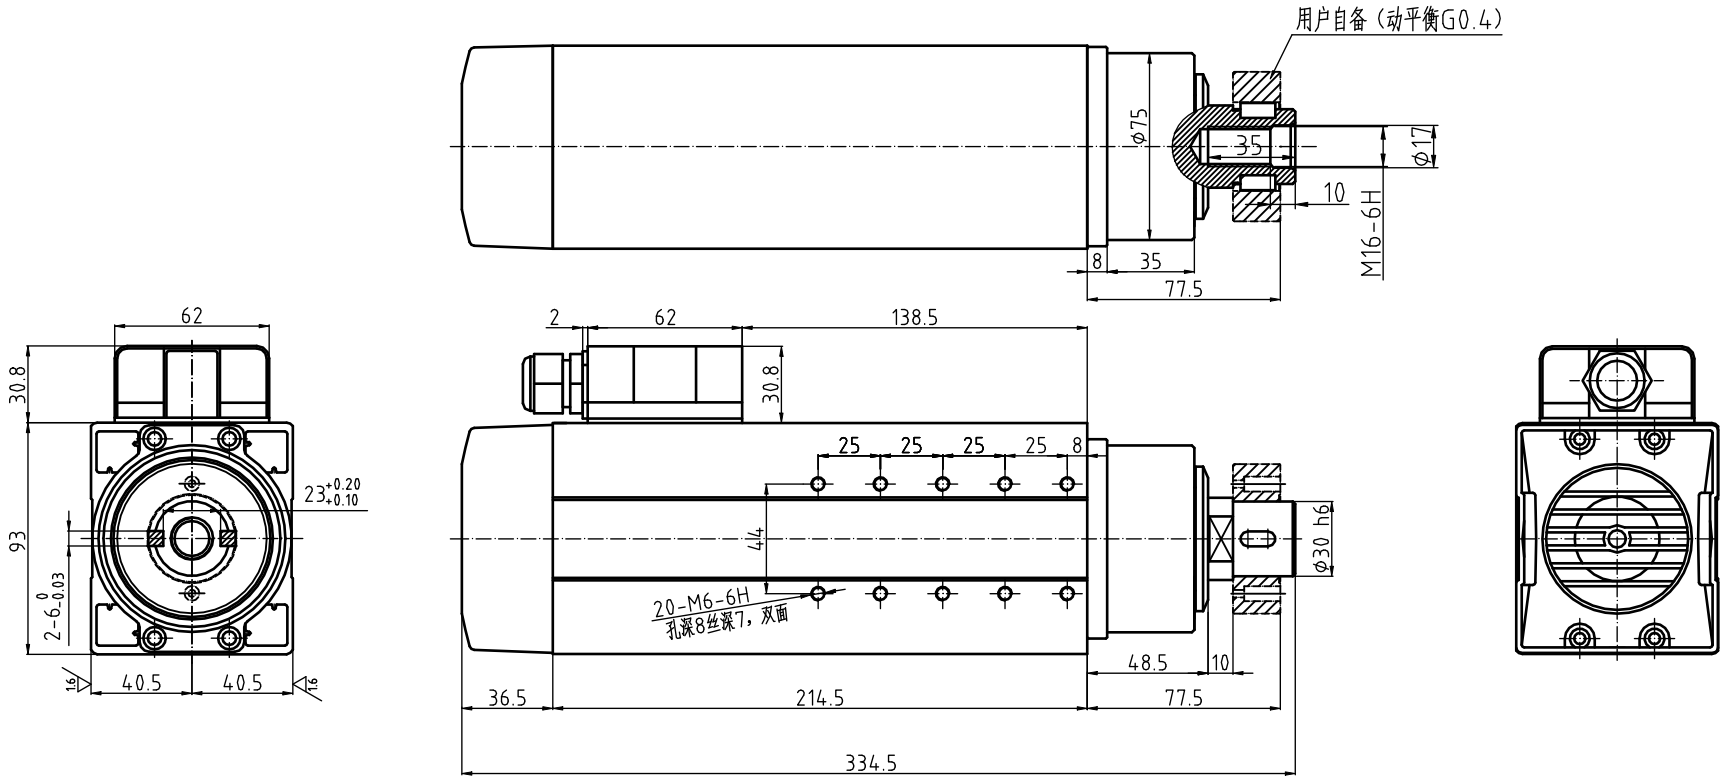

GDF46-9Z/1.5

功率 1.5kw

电压 Δ220/Y380V

电流 Δ6.24/Y3.6A

频率 150Hz

转速 9000r/min

冷却方式：风冷

轴承润滑方式：脂润滑

旋转方向：主轴分反转L向和正转R向（订货须注明）

特别注意：带全键做动平衡，按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动！

接线方式	
Y380V	Δ220V
	
L1 L2 L3	L1 L2 L3

							常州市翰琪电机有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核						共 张	第 张	
工艺			批准					

外形图

GDF46-9Z/1.5